



YANMAR

YDG SERIES

Générateurs diesel portables refroidis à l'air

Votre source d'alimentation fiable et portable, quel que soit votre chantier




YANMAR

Un siècle d'héritage et de qualité

Série YDG – un classique modernisé

Testé et approuvé pour fournir l'excellence, même dans des environnements difficiles ou distants

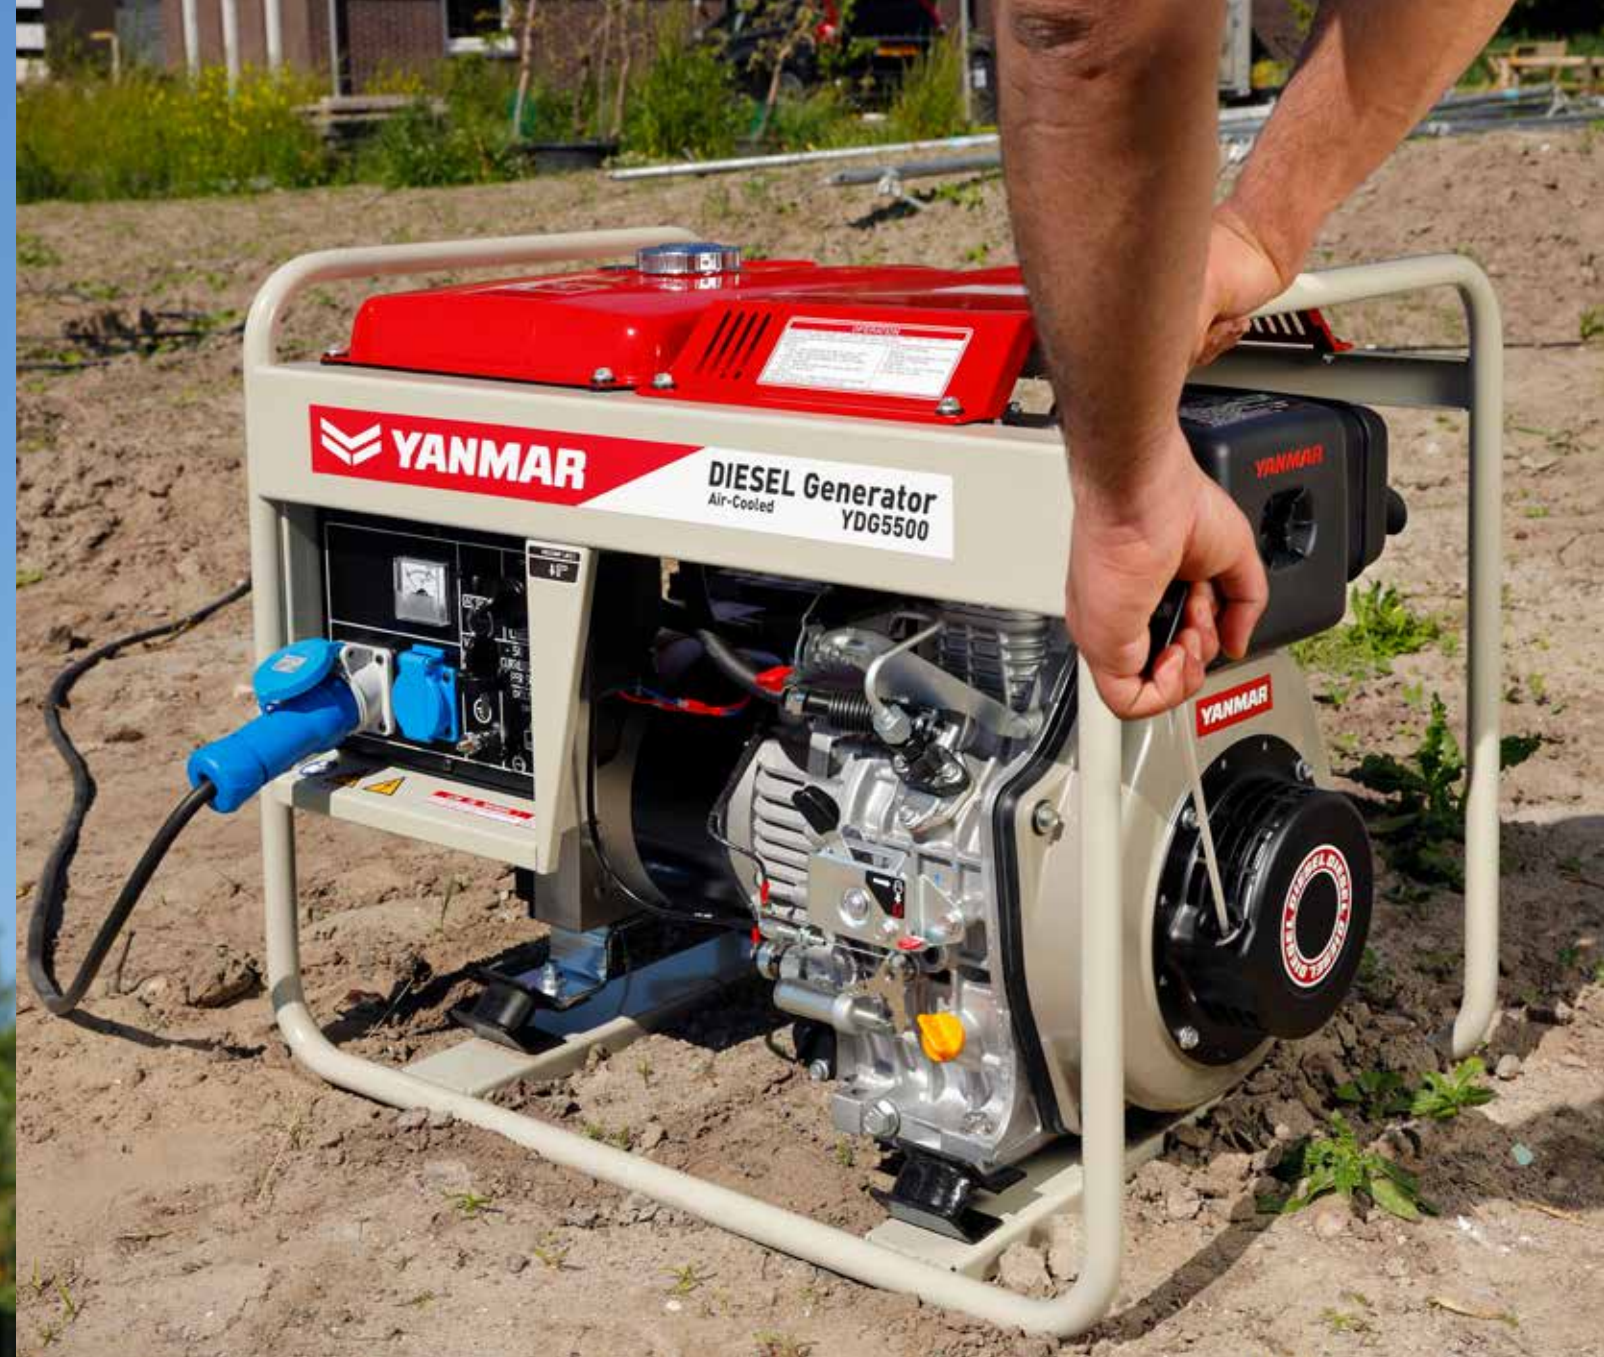

■ Des décennies d'expérience en design

Sur le marché depuis des décennies au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, mais aujourd'hui remanié pour l'avenir et le Stage V, il fournit une énergie fiable à sa fidèle clientèle.

■ Durabilité intégrée

Fournir des années de service constant et fiable et proposer des solutions d'alimentation flexibles.

■ Stage V et certification CE

Respect de tous les niveaux d'émissions mondiaux avec certains modèles entièrement conformes aux réglementations de l'UE.

■ Niveau sonore et vibrations faibles

Le moteur diesel Yanmar à refroidissement par air et les amortisseurs de vibrations positionnés de manière stratégique garantissent un fonctionnement discret et fluide. Seulement 81 dB(A).

■ Gamme de puissance polyvalente

Gamme de puissance polyvalente pour répondre aux exigences de puissance, nos générateurs sont disponibles dans différentes gammes de puissance.

■ Puissance élevée – faible consommation de carburant

Grâce à sa faible consommation de carburant, votre générateur peut être utilisé à pleine capacité jusqu'à 10,5 heures.

Conçu pour des performances optimales

La série YDG de Yanmar est votre partenaire en matière de puissance, avec un moteur Yanmar fiable et précis refroidi à l'air de la série L. Une conception ultramoderne avec des composants de pointe, chacun contribuant à fournir une puissance et des performances optimales. Une sélection de générateurs sont certifiés Stage V et répondent aux normes d'émissions les plus strictes.

COUVERCLES SUPÉRIEURS EN ACIER INOXYDABLE DE HAUTE QUALITÉ

pour lutter contre les pressions extérieures

CONCEPTION COMPACTE ET PORTABLE

720 mm [L]
578 mm [H]
480 mm [W]

TENSIOMÈTRE

option de surveillance

PRISE SCHUKO IP54

étanche à la pollution et aux projections d'eau

PRISE CEE IP44

étanche à la pollution et aux projections d'eau

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

option pratique par bouton-poussoir

CHARGEUR DE BATTERIE


pour activer l'utilisation à distance

MÉTHODE DE CHANGEMENT D'HUILE SIMPLIFIÉE

avec un protection automatique en cas de faible niveau d'huile

DÉMARRAGE À RAPPEL

option de traction fiable et facile à démarrer

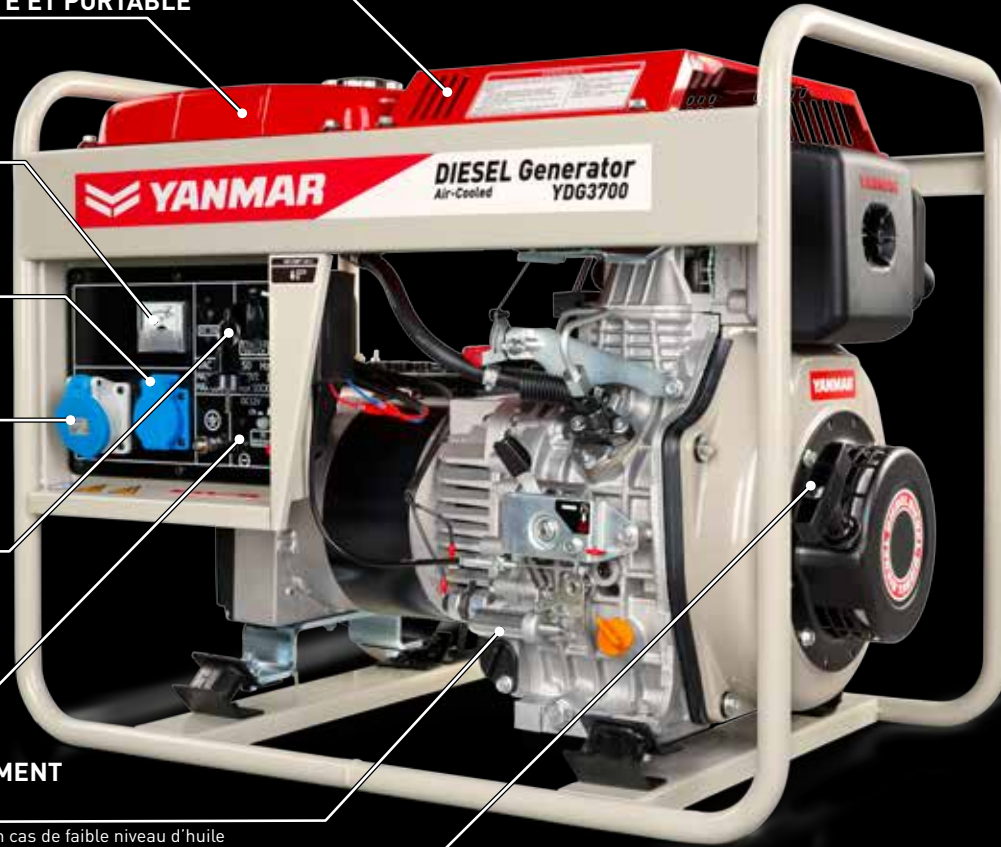

Guide d'achat

Huit modèles au choix pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de puissance

ÉTAPE 1

Déterminez vos besoins en électricité.

Avez-vous besoin de 3,3 à 3,7 kVA ?	Avez-vous besoin de 5,1 à 5,8 kVA ?
☒ Choisissez un modèle de série YDG 3700.	☒ Choisissez un modèle de série YDG 5500.

ÉTAPE 2

Déterminez votre région.

Êtes-vous basé dans l'Union européenne ?	Êtes-vous basé en dehors de l'Union européenne ?
☒ Choisissez un modèle UE.	☒ Choisissez un modèle EU avec des émissions plus faibles ou un modèle non EU avec une puissance de sortie supérieure.

ÉTAPE 3

Déterminez votre type de démarrage.

Vous préférez le confort d'utilisation ?	Préférez-vous un produit léger ?
☒ Choisissez un modèle à démarrage électrique.	☒ Choisissez un modèle avec démarrage à rappel.

ÉTAPE 4

Sélectionnez votre modèle dans les tableaux *Caractéristiques*.

Caractéristiques

YDG3700 — 3.3 – 3.7 kVA					
Modèle		YDG3700V-5BYI2	YDG3700V-5EBYI2	YDG3700N-6BYI2	YDG3700N-6EBYI2
Type de moteur		L70V5-GYYDG2	L70V5-GEYYDG2	L70N6-GYYDG2	L70N6-GEYYDG2
Max. Sortie CA	kVA	3.3	3.3	3.7	3.7
Cont. Sortie CA	kVA	3.0	3.0	3.4	3.4
Fréquence	Hz	50	50	60	60
Région		UE	UE	Hors UE	Hors UE
Type de démarrage		À rappel	Électricité	À rappel	Électricité
Tension de sortie	V CC	230	230	240	240
Cylindrée	cc	320	320	320	320
Niveau sonore (à 7 m)	dB(A)	81	81	82	82
Volume du réservoir de carburant	l	13	13	13	13
Capacité de fonctionnement	h	10,5	10,5	9,1	9,1
Poids à sec	kg	71	81	71	81

YDG5500 — 5.1 – 5.8 kVA					
Modèle		YDG5500V-5BYI2		YDG5500V-5EBYI2	
Type de moteur		L100V5-GYYDG2		L100V5-GEYYDG2	
Cont. Sortie CA		kVA		5.1	
Cont. Sortie CA		kVA		4.5	
Fréquence		Hz		50	
Région		UE		UE	
Type de démarrage		À rappel		Électricité	
Tension de sortie		V CC		230	
Cylindrée		cc		435	
Niveau sonore (à 7 m)		dB(A)		84	
Volume du réservoir de carburant		l		13	
Capacité de fonctionnement		h		7,5	
Poids à sec		kg		96	

Trouvez votre revendeur Yanmar le plus proche

Avec son siège basé au Japon, Yanmar est une marque premium du secteur des moteurs diesel industriels et des produits d'alimentation. Le siège européen se trouve aux Pays-Bas.

Pour les produits industriels, les pièces de rechange et l'assistance, nous disposons d'un vaste réseau de revendeurs et distributeurs sélectionnés dans les pays européens, le Moyen-Orient et l'Afrique.

www.yanmar.com/eu/industrial





Bureau Européen

Yanmar Europe B.V.

Brugplein11, 1332 BS Almere, The Netherlands

T: +31 (0)36 549 3200

F: +31 (0)36 549 3209

E: industrial-yeu@yanmar.com

www.yanmar.com/eu